






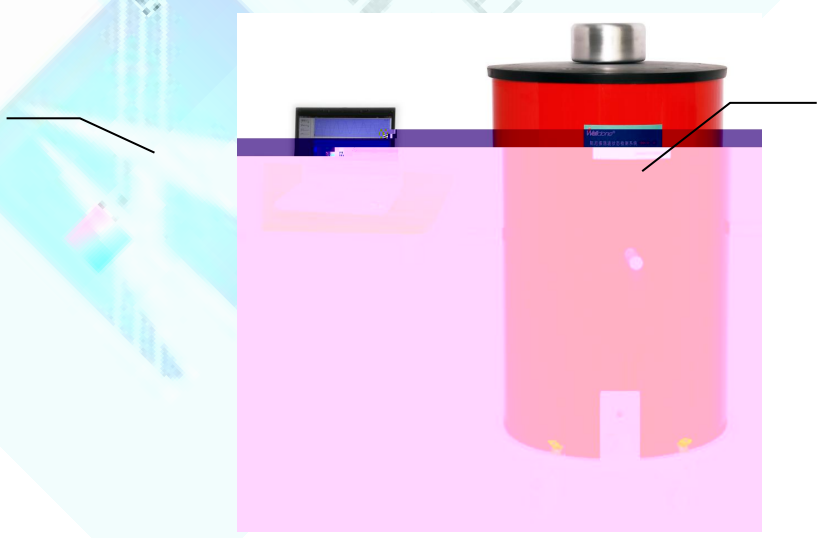

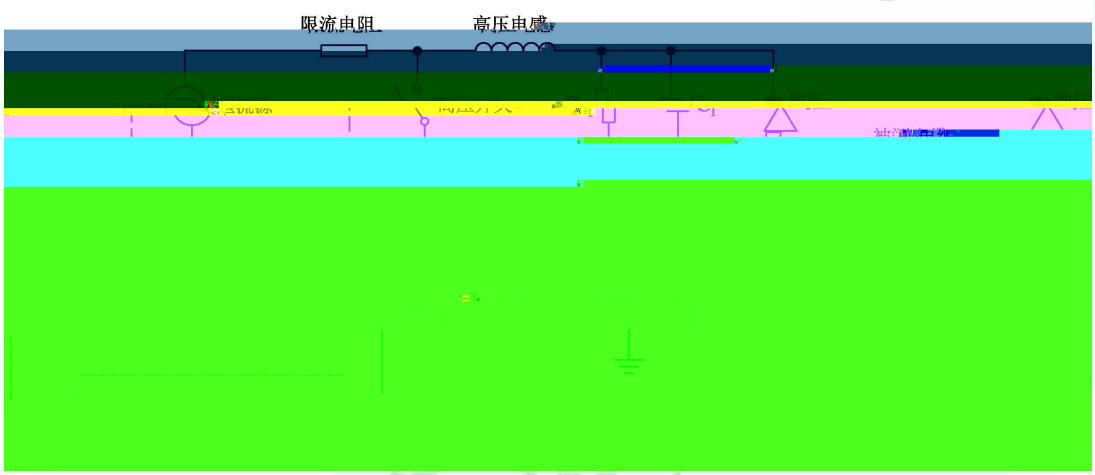


限流电阻
高压电感

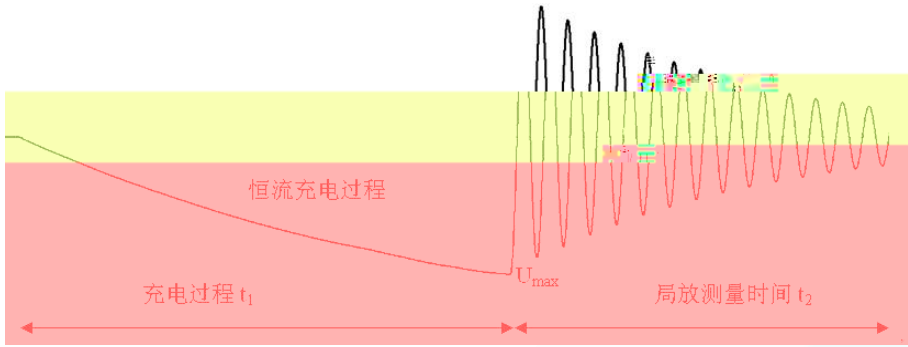

x u_{pd}

u_{pd} q


$$\begin{cases} \int_0^t u_{pd}\,dt = Z\,q \\ u_{pd} = u_{pd}\,e^{-\frac{x}{a}} \\ q = \frac{1}{Z}\,e^{\frac{x}{a}} \int_0^t u_{pd}\,dt \end{cases}$$


g z t


$x \quad l - \frac{Dt^3 v}{}$

$\frac{Q}{} \; t = \frac{x}{n}$










赫兹电力
HERTZ POWER










赫兹电力
HERTZ POWER

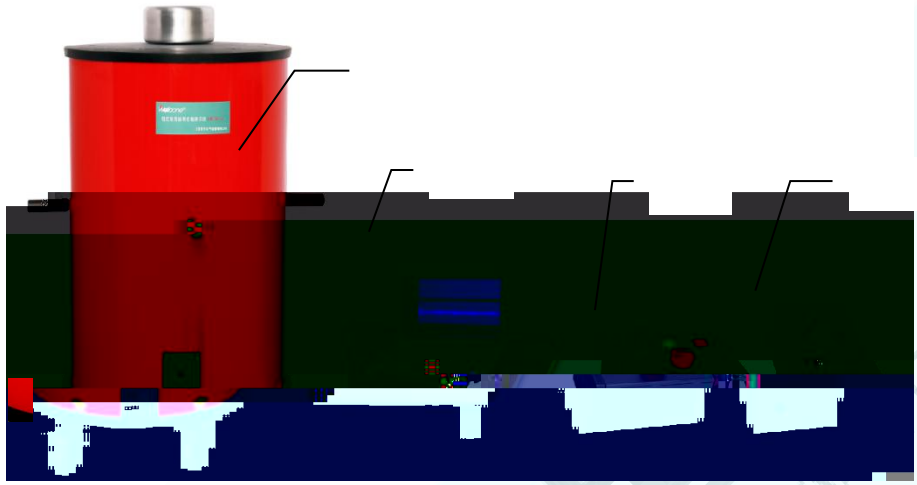


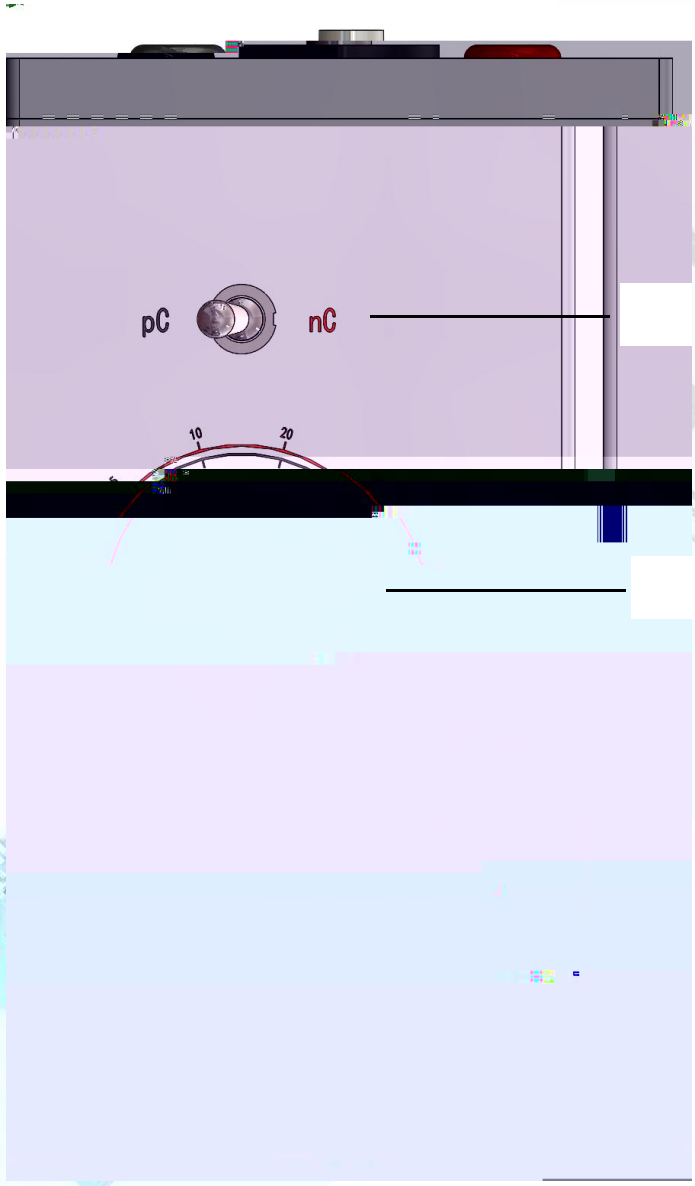



pC
nC
10
20

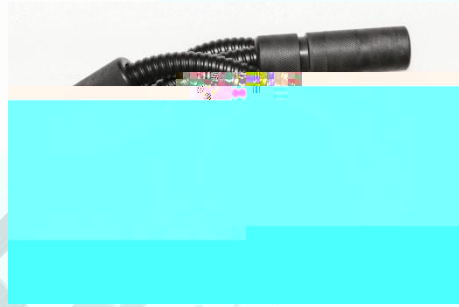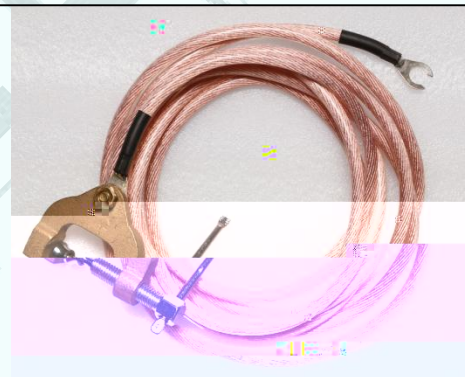
				
				
				




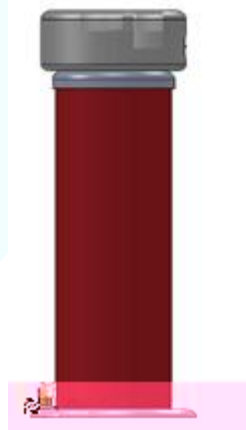



电缆名称
校准 (C)
加压 (T)
始端
补偿电容[μF]
0
末端
测试人员
测试位置
接头个数
0
备注
自动升压
A
B

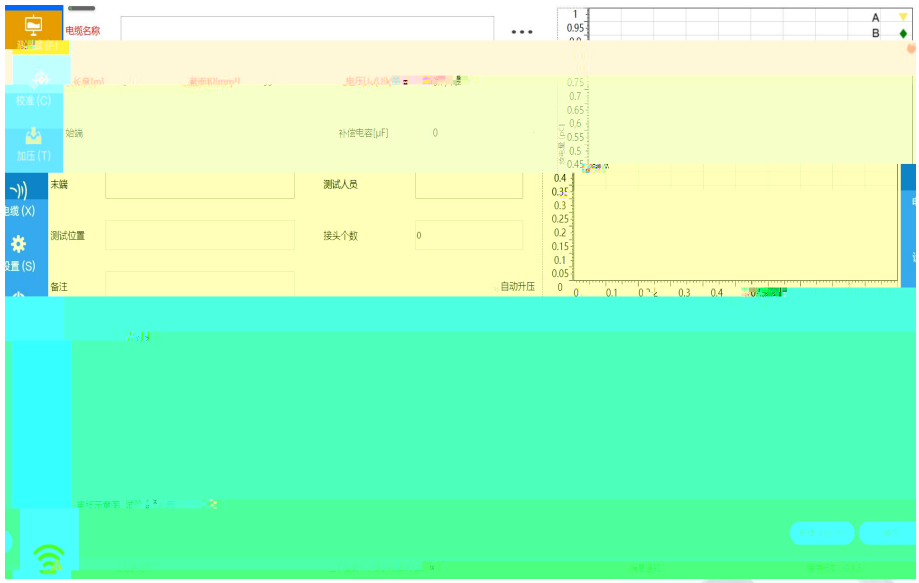


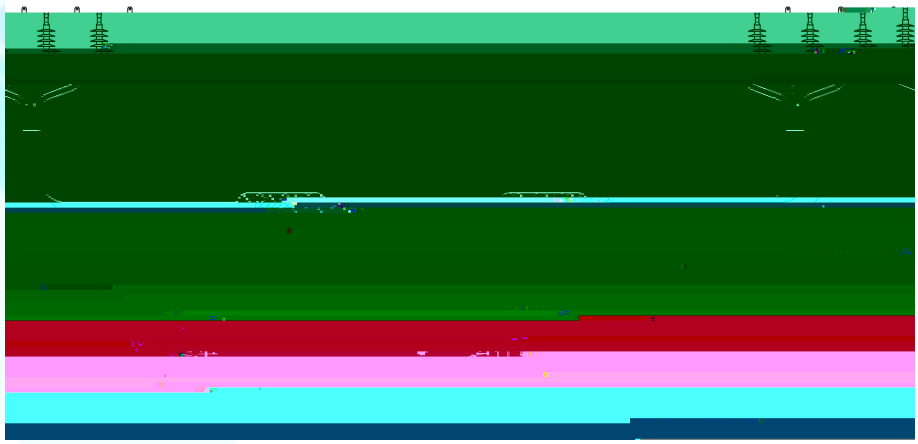


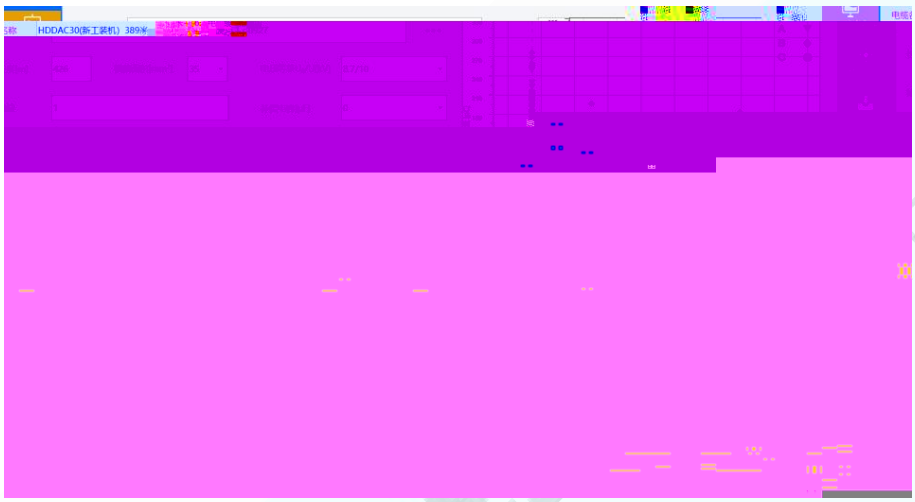

校准 (C)



测试
校准
接口
电缆
设置
退出
TDR
全相
长度(m)
507
100nC
50nC
20nC
10nC
5nC
2nC
1nC
200pC
100pC
50pC
20pC

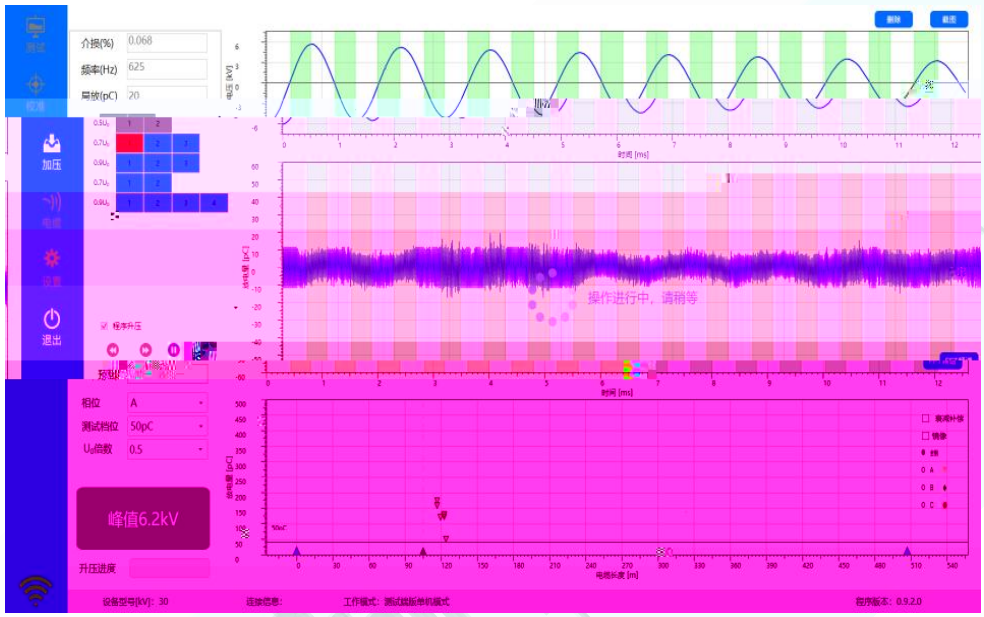

介损(%) 0.068
频率(Hz) 625
局放(pC) 20
加压
退出
操作进行中，请稍等
相位 A
测试档位 50pC
峰值6.2kV
开压进度
设备型号[kV]：30
工作模式：测试就版单机模式

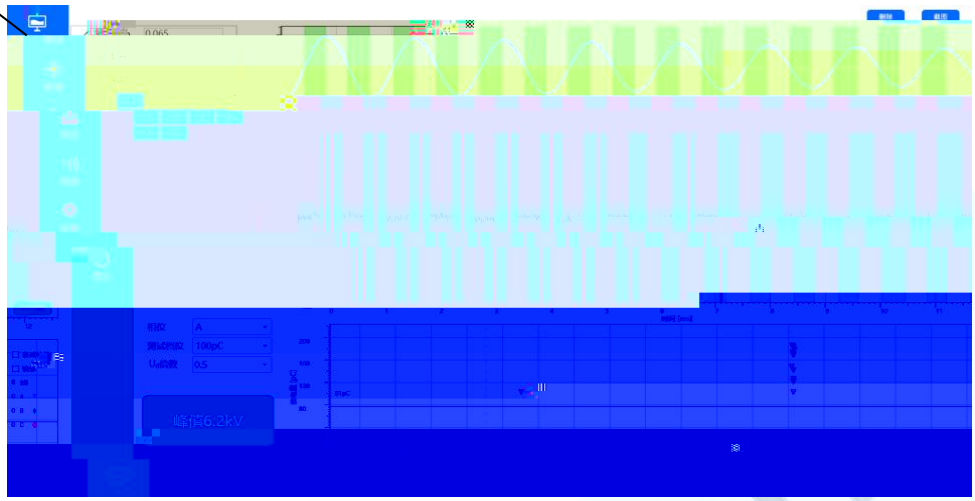

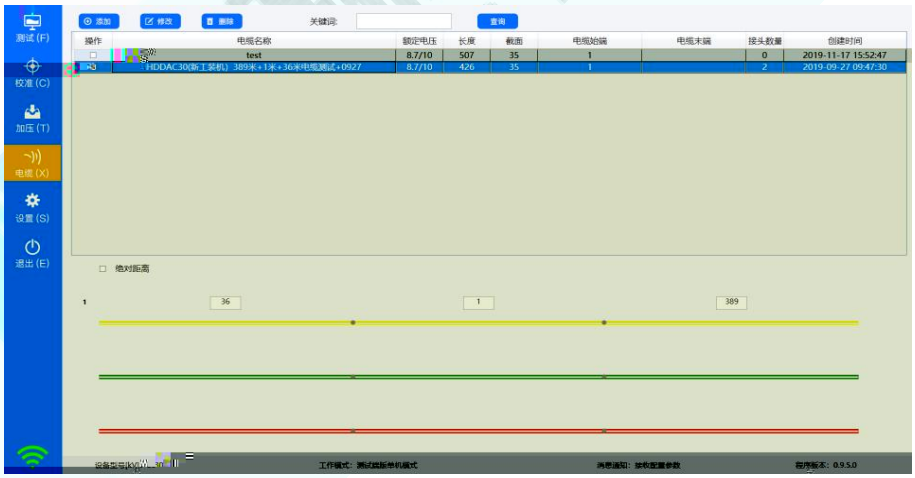
测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
添加
修改
删除
关键词:
查询
操作
电缆名称
额定电压
长度
截面
电缆始端
电缆末端
接头数量
创建时间
test
8.7/10
507
35
1
0
2019-11-17 15:52:47
HDDAC30(新工装机) 389米+1米+36米电缆测试+0927
8.7/10
426
35
1
2
2019-09-27 09:47:30
绝对距离
36
1
389
工作模式：测试线振单机模式
消息通知：加载配置参数
程序版本：0.9.5.0

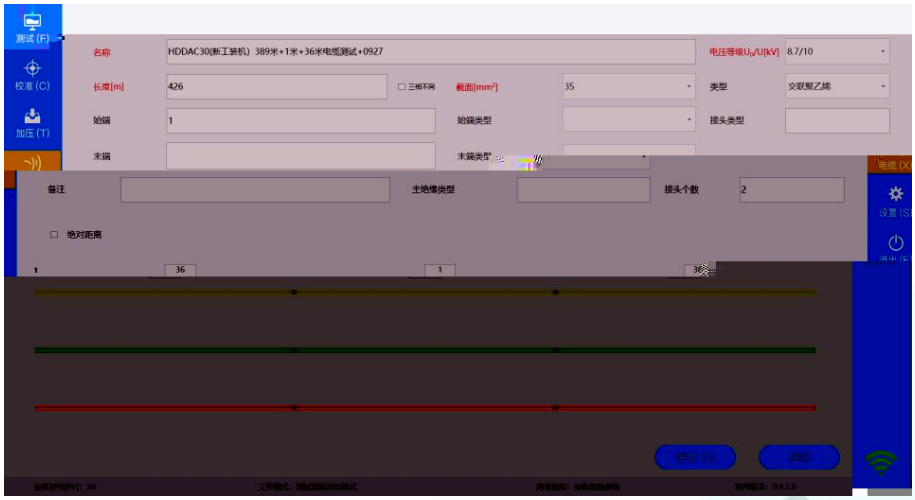

测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
名称
HDDAC30(新工装机) 389米+1米+36米电缆测试+0927
电压等级U0/U[kV]
8.7/10
长度[m]
426
三相不同
截面[mm²]
35
类型
交联聚乙烯
始端
1
始端类型
接头类型
末端
末端类型
备注
主绝缘类型
接头个数
2
绝对距离
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)

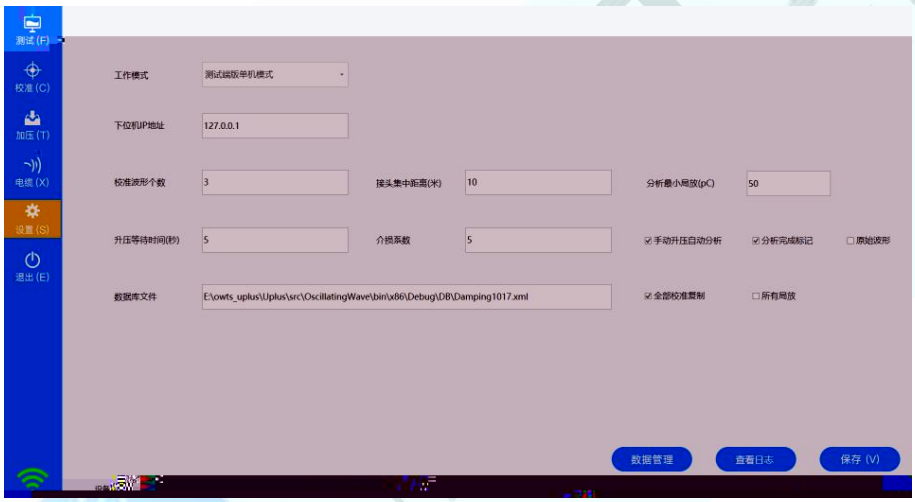

测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
工作模式
测试端版单机模式
下位机IP地址
127.0.0.1
校准波形个数
3
接头集中距离(米)
10
分析最小局放(pC)
50
升压等待时间(秒)
5
介损系数
5
手动升压自动分析
分析完成标记
原始波形
数据库文件
E:\owts_uplus\Uplus\src\OscillatingWave\bin\x86\Debug\DB\Damping1017.xml
全部校准复制
所有局放
数据管理
查看日志
保存 (V)

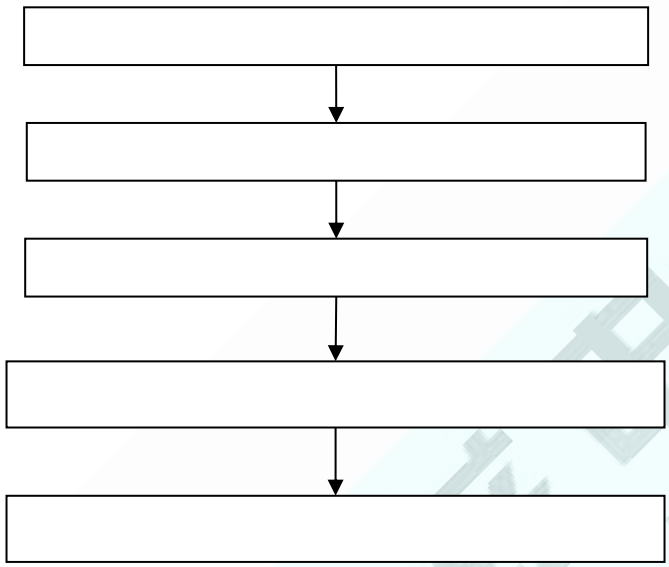


HDTDR



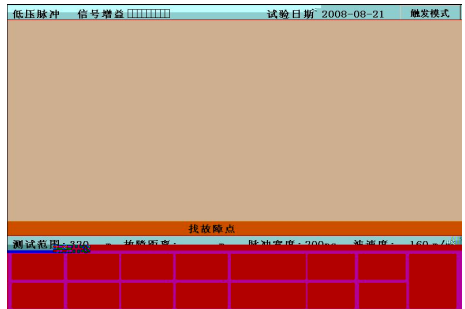

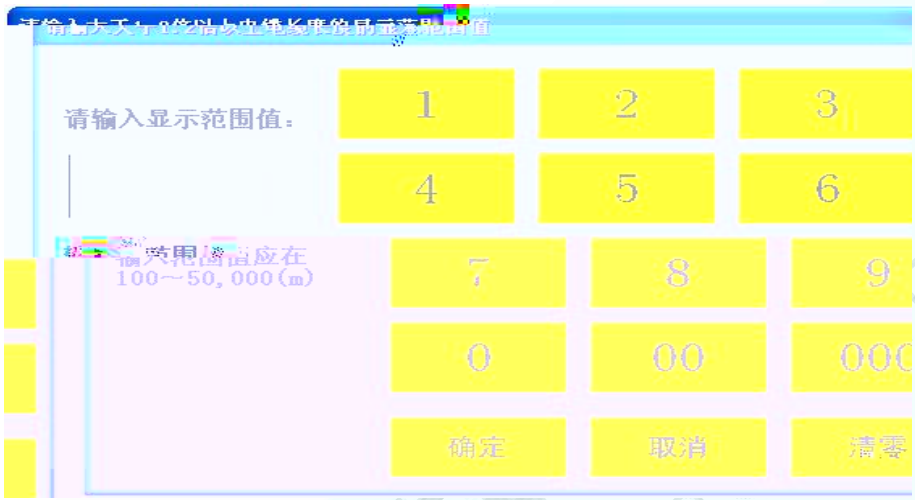
请输入显示范围值：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
00
000
确定
取消
清零

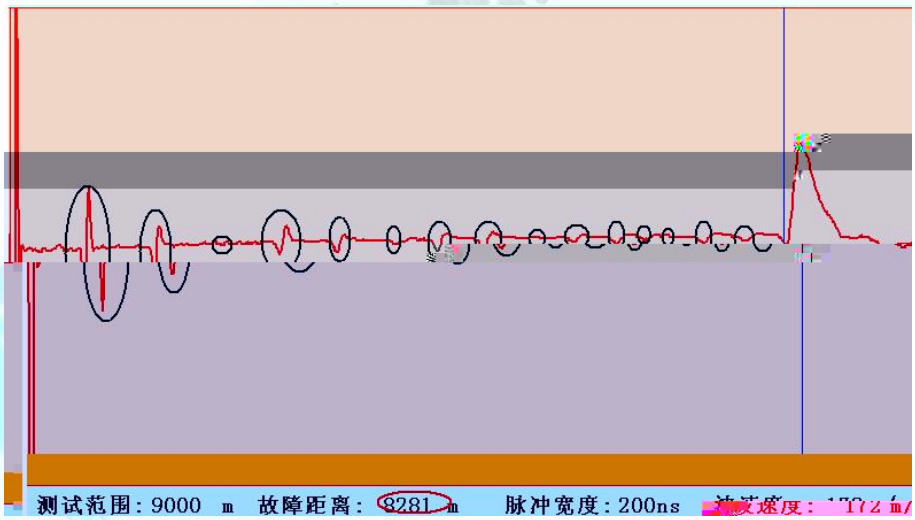
测试范围：9000 m
故障距离：8281 m
脉冲宽度：200ns


HZZDB-60






高压警示灯
网络
急停




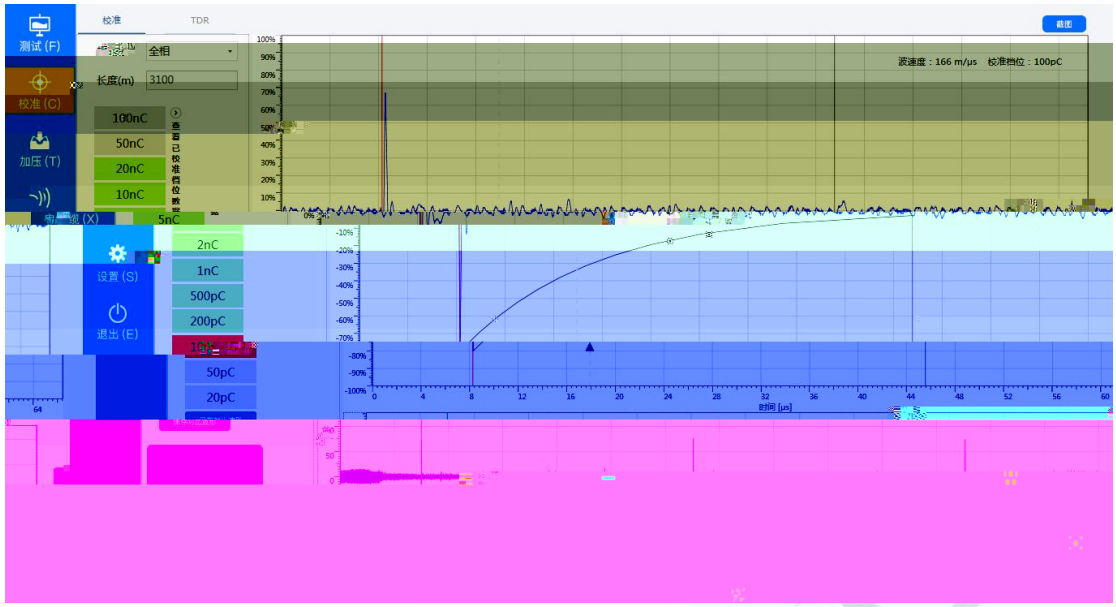



测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
设置 (S)
退出 (E)
校准
TDR
全相
长度(m)
3100
100nC
50nC
20nC
10nC
5nC
2nC
1nC
500pC
200pC
50pC
20pC
波速度：166 m/μs 校准档位：100pC
时间 [μs]

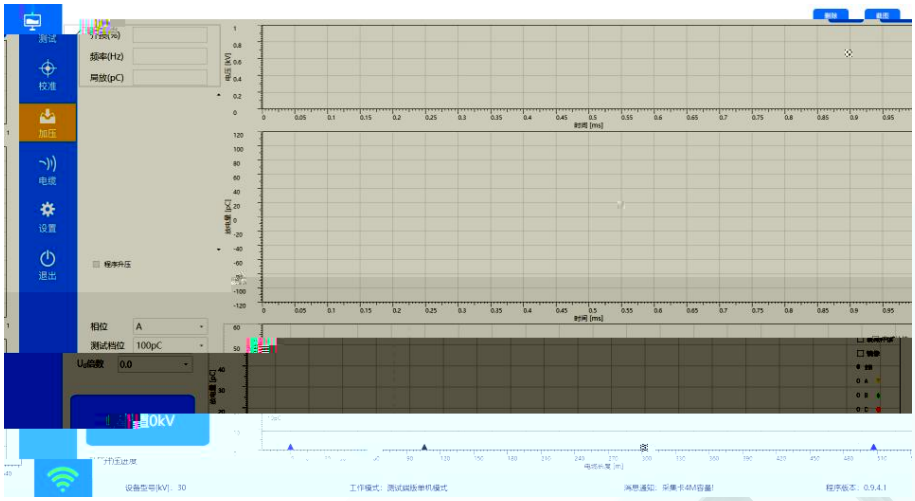
测试
校准
加压
电缆
设置
退出
频率(Hz)
局放(pC)
程序升压
相位
A
测试档位
100pC
0.0
0kV
设备型号[kV]：30
工作模式：测试结束机模式
程序版本：0.9.4.1

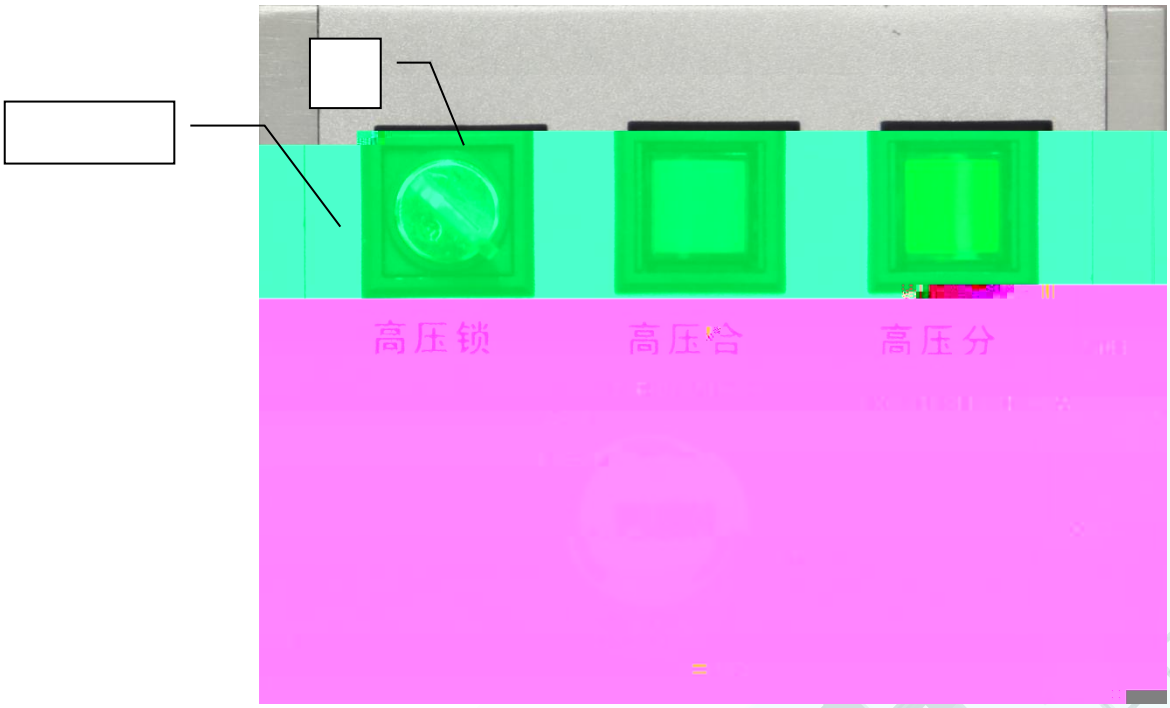

高压锁
高压合
高压分

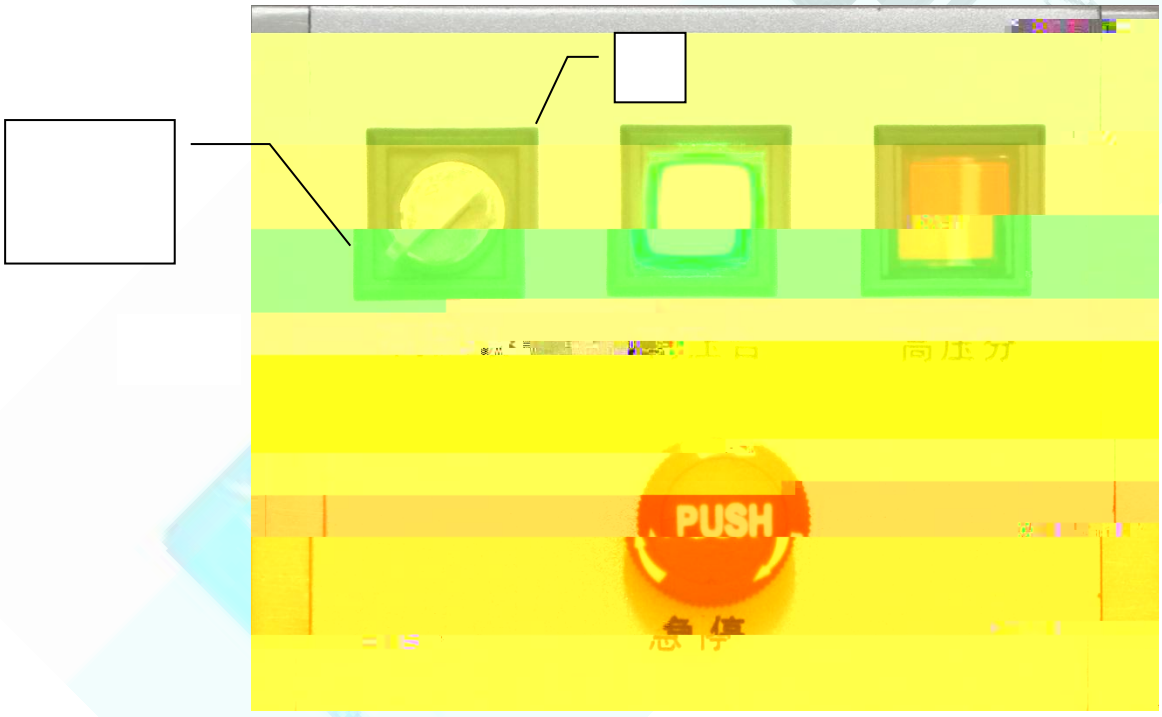
PUSH




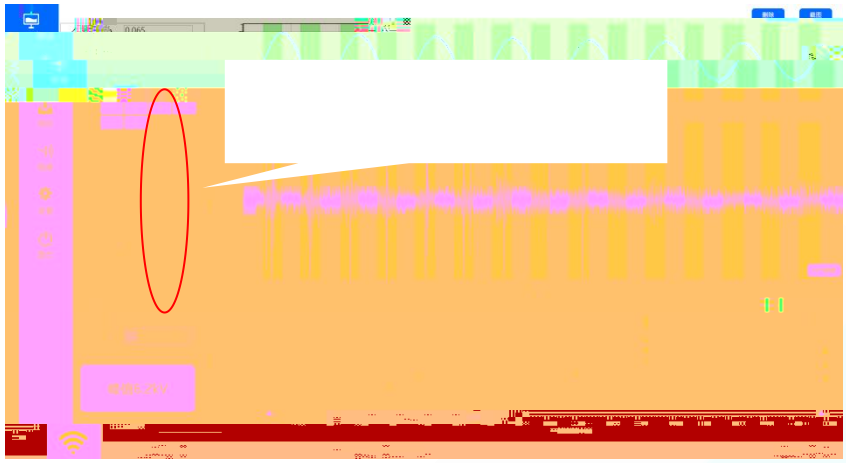




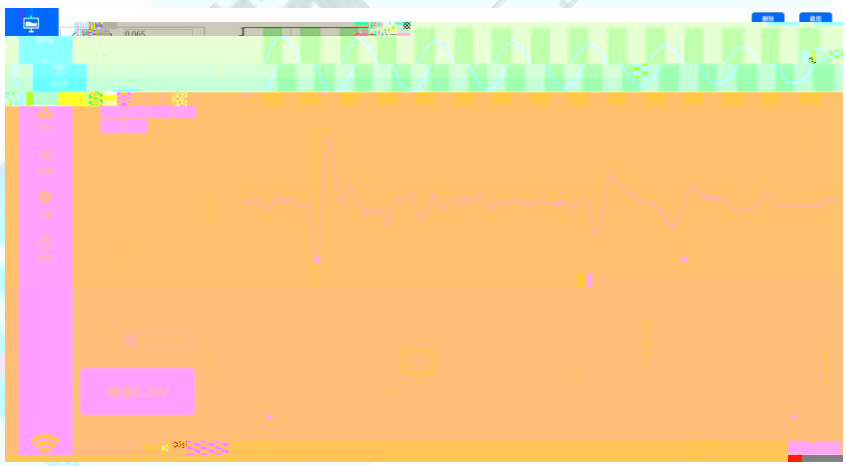




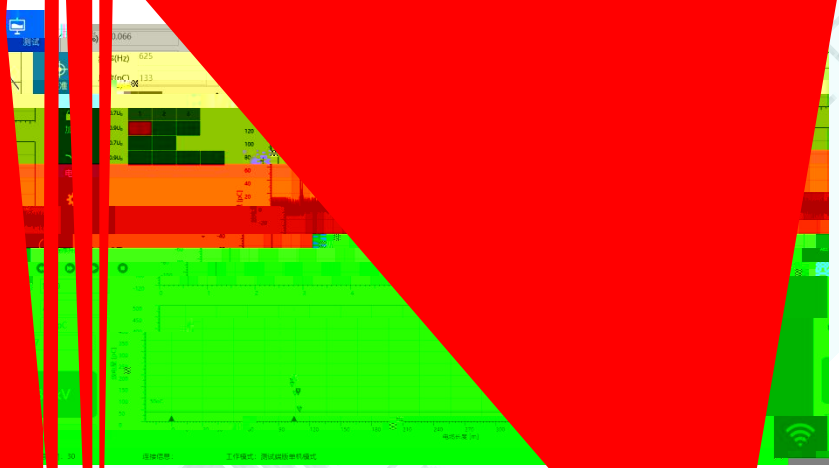


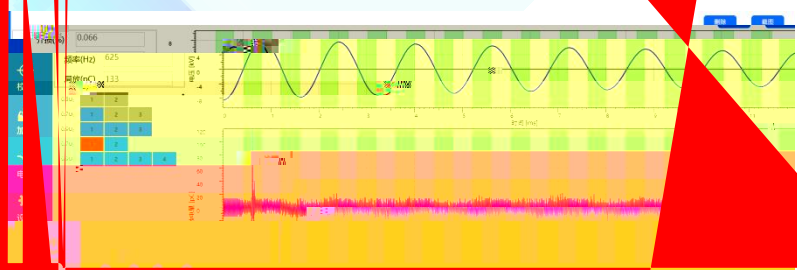







赫兹电力
HERTZ POWER

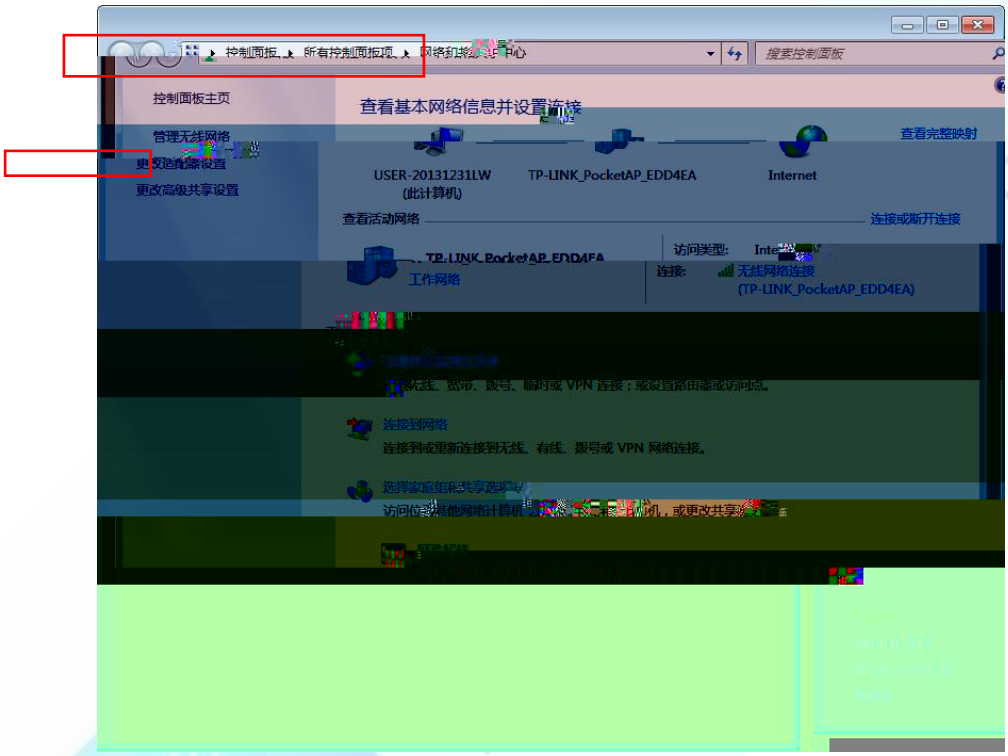

控制面板主页
管理无线网络
更改适配器设置
更改高级共享设置
查看基本网络信息并设置连接
查看完整映射
USER-20131231LW
(此计算机)
TP-LINK_PocketAP_EDD4EA
Internet
查看活动网络
连接或断开连接
工作网络
访问类型:
连接:
无线网络连接
(TP-LINK_PocketAP_EDD4EA)
连接到网络
连接到或重新连接到无线、有线、拨号或 VPN 网络连接。

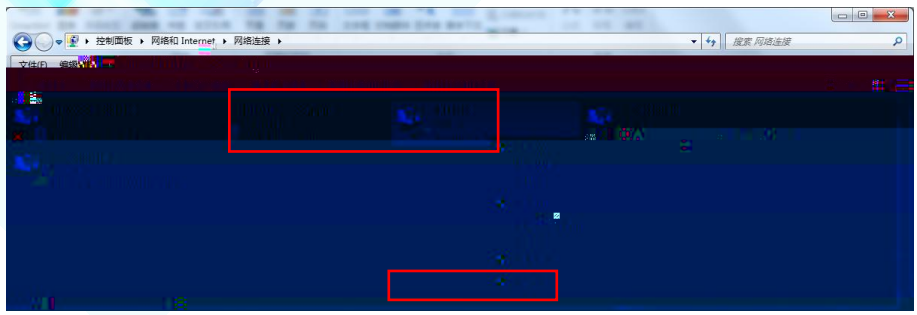
控制面板 ▸ 网络和 Internet ▸ 网络连接

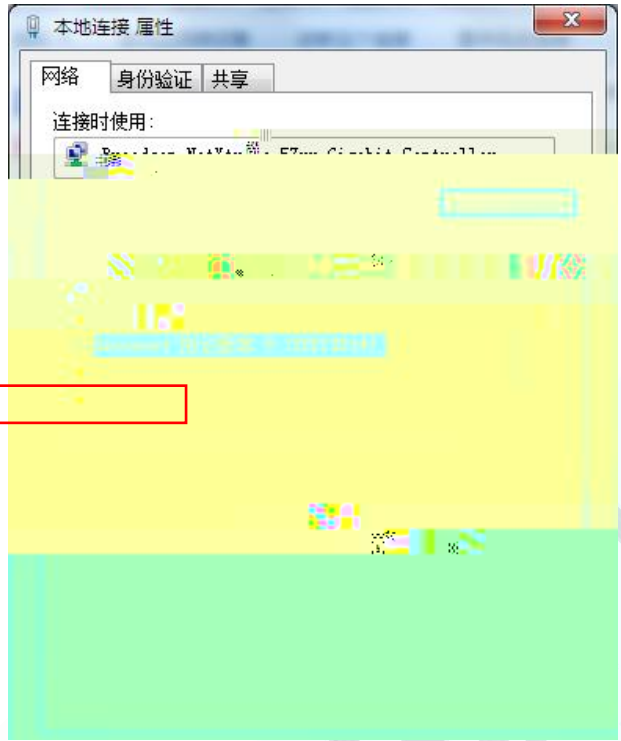

本地连接 属性
网络
身份验证
共享
连接时使用:

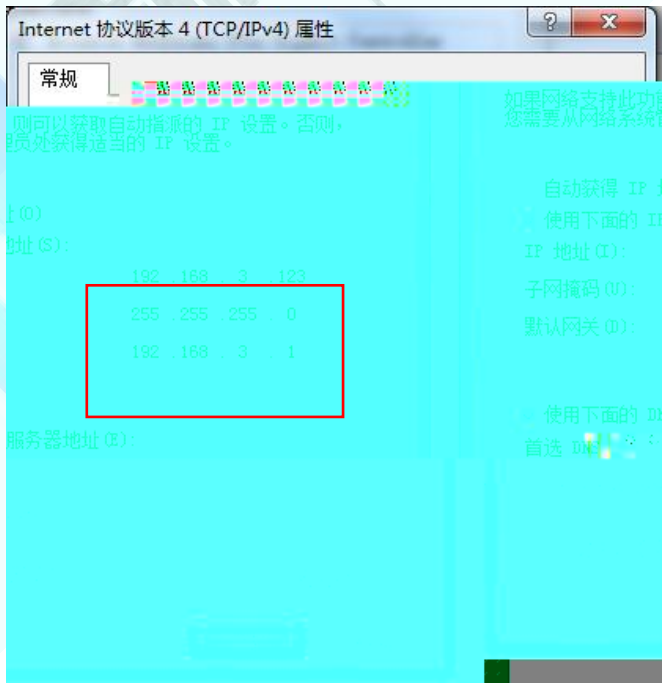
Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性
常规
192 . 168 . 3 . 123
255 . 255 . 255 . 0
192 . 168 . 3 . 1

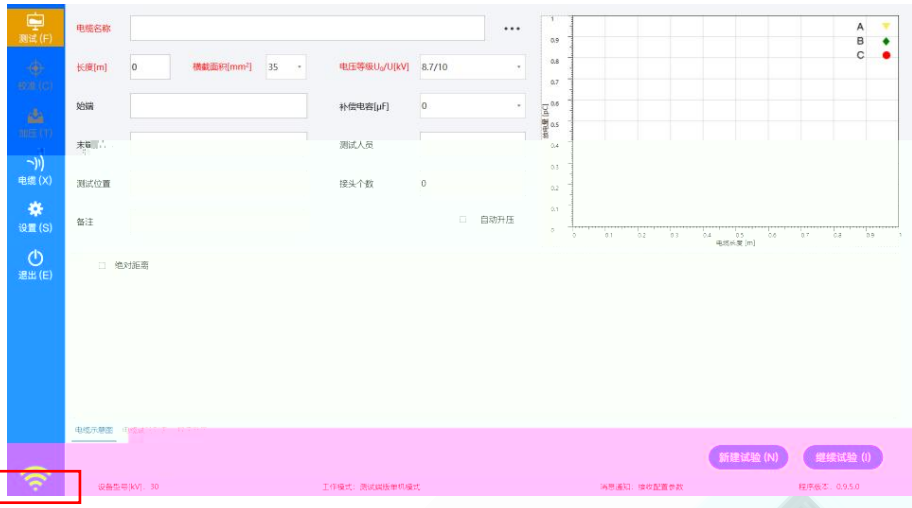
测试 (F)
校准 (C)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
电缆名称
长度[m]
横截面积[mm²]
电压等级U₀/U[kV]
8.7/10
始端
补偿电容[μF]
末端
测试人员
测试位置
接头个数
备注
自动升压
绝对距离
A
B
C
新建试验 (N)
继续试验 (I)

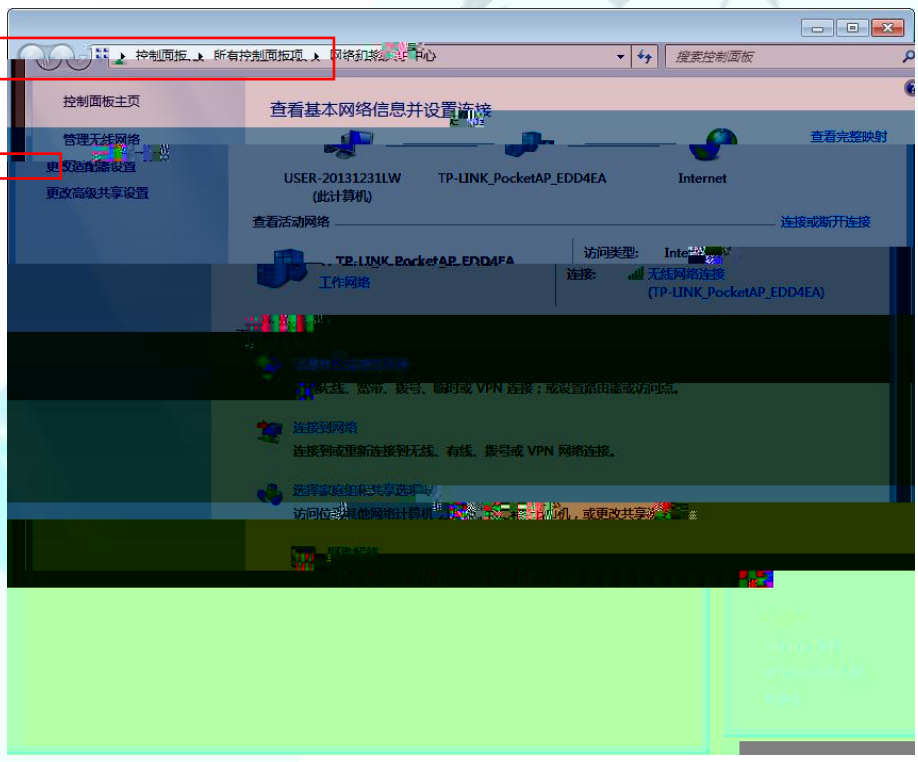

控制面板 ▸ 所有控制面板项 ▸ 网络和共享中心
搜索控制面板
控制面板主页
管理无线网络
更改适配器设置
更改高级共享设置
查看基本网络信息并设置连接
查看完整映射
USER-20131231LW
(此计算机)
TP-LINK_PocketAP_EDD4EA
Internet
查看活动网络
连接或断开连接
TP-LINK_PocketAP_EDD4EA
工作网络
访问类型:
连接:
无线网络连接
(TP-LINK_PocketAP_EDD4EA)
连接到网络
连接到或重新连接到无线、有线、拨号或 VPN 网络连接。

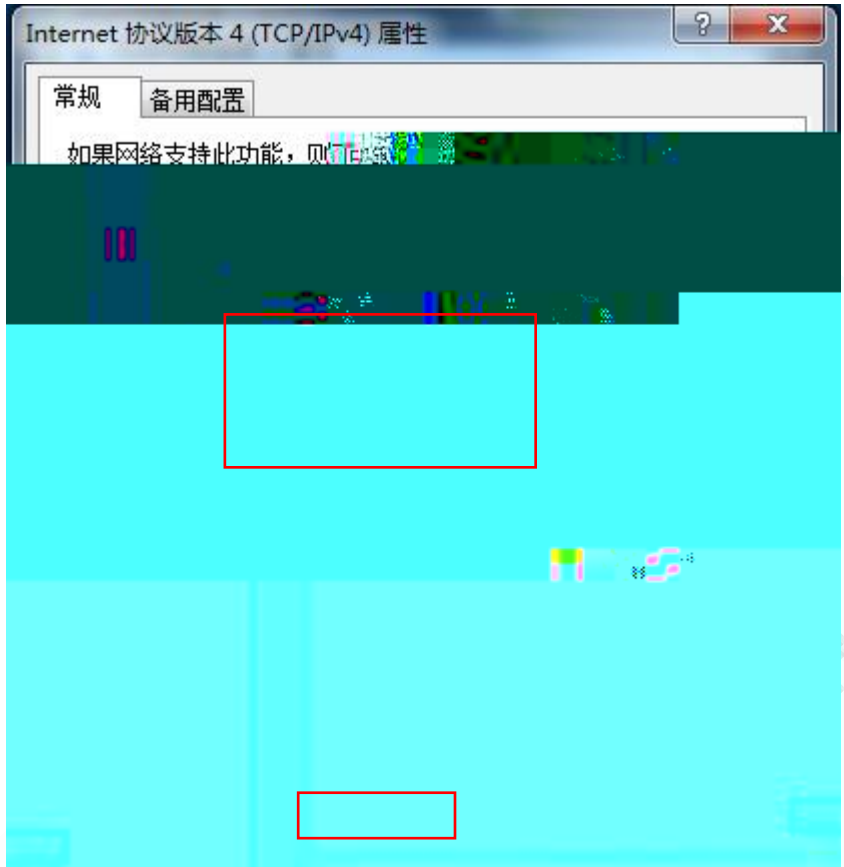


Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性
常规
备用配置


打开网络和共享中心
8:47
2014/7/25


当前连接到:
网络 44
无 Internet 访问
无线网络连接 3
HDDA[illegible]Wifi_0074
连接(C)
welldone_2.4G
HDDAC-0074
hddac[illegible]
HD_visitor
KKH-SH-307-2.4G-guest
打开网络和共享中心

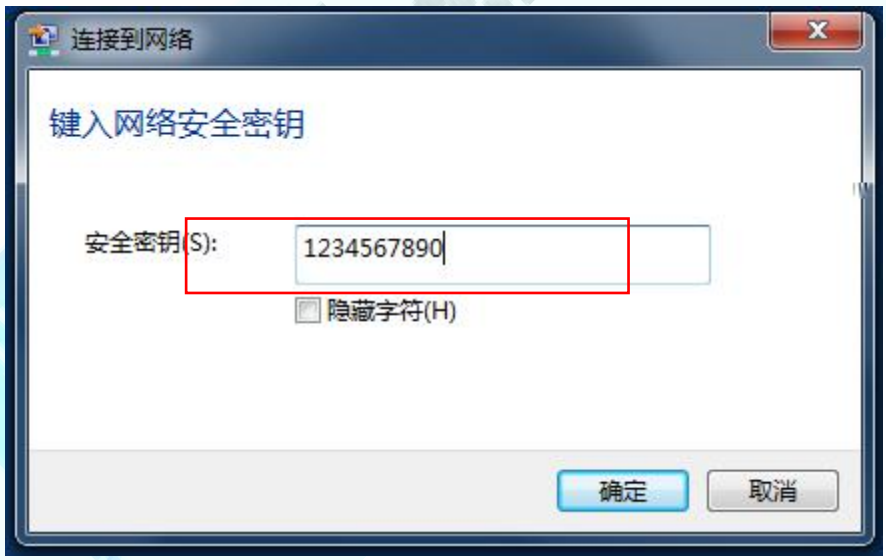
连接到网络
键入网络安全密钥
安全密钥(S):
1234567890
隐藏字符(H)
确定
取消





